PŮDORYS 3.NP

POZNÁMKY :

- UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ OVĚŘIT V PATŘIČNÉM STUPNI STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI.
- VEŠKERÉ NOVĚ ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- STAVEBNÍ VÝKRESY KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ TZB.
- PŘED ZABUDOVÁNÍM JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ A VÝROBKŮ PSV BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ ROZMĚRY OVĚŘENÍM V PŘÍSLUŠNÉM STÁDIU STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI.
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ.
- + 0,000 = stávající
- 100% OPRAVA OMÍTEK A STROPŮ VE VŠECH MÍTNOSTECH, KROMĚ 301,314,321.
- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PODKLAH VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV
- OSTĚNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ ZAČISTIT
- KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 1800 mm, VE SPRŠE 2000 mm, POD KERAMICKÝ OBKLAD HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- PODHLEDY BUDOU VŽDY MINIMÁLNĚ 150 MM NAD HRANOU STÁVAJÍCÍHO OKENNÍHO OTVORU
- NOVÉ ZDIVO JE KÓTOVANÉ BEZ OMÍTEK
- BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MŮŽE BÝT PROVÁDĚNO POUZE PŘI ELIMINOVÁNÍ ZATÍŽENÍ VYNÁŠENÝCH KONSTRUKCÍ.
- DRÁŽKY PRO ROZVODY INSTALACÍ BUDOU PROVÁDĚNY EL. DRÁŽKOVAČKOU, SVISLÉ DRÁŽKY BUDOU PŘÍMO VYZDÍVÁNY. OMÍTKY V MÍSTECH DRÁŽEK VYZTUŽIT KERAMIC. PLETIVEM. PROSTUPY KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- VNITŘNÍ PŘÍČKY KOTVIT DO NOSNÉHO ZDIVA POMOCÍ OCEL. KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL DODAVATELE SYSTÉMU.
- PROSTUPY INSTALACÍ MEZI JEDNOTL. POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU POŽÁRNĚ PŘEDĚLENY PŘI PRŮCHODU POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI (POŽÁRNÍ STROP NEBO STĚNA) VIZ PBŘS
- PODLAHY V MÍSTNOSTECH S MOKRÝM PROVOZEM OPATŘIT POD KERAM. DLAŽBU HYDROIZOL. STĚRKOU. STĚNY KOLEM SPRCHOVACÍCH KOUTŮ A UMYVADEL POD OBKLADY OPATŘIT HYDROIZOLAČ. NÁTĚREM. PRO OCHRANU ROHŮ VLOŽIT POD OMÍTKU KOVOVÉ ROHOVÉ LIŠTY.
- KERAMIC. OBKLADY OPATŘIT PVC UKONČOVACÍ A ROHOVOU LIŠTOU V BARVĚ OBKLADU, SPÁROVACÍ HMOTA BUDE DLE BARVY OBKLADU.
- SDK PŘÍČKY KNAUF TYPU 112 (EI 60 DP1) NA KONSTRUKCI KOVOVÉ, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY KOMBINACÍ DESEK KNAUF WHITE 12,5 (DO KOUPELEN BUDOU OSAZENY SDK DESKY IMPREGNOVANÉ) S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 75 MM
- PŘED USAZENÍM VEŠKERÝCH PRVKŮ PSV BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ ROZMĚRY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN - VYSPÁROVÁNÍ, ODSTRANĚNÍ MALEB, DOZDĚNÍ NIK, STATICKÁ SANACE TRHLIN, PŘEBROUŠENÍ DOZDÍVEK, PROŠTUKOVÁNÍ 100%, MALBA PRODYŠNÝMI MALBAMI (NAPŘÍKLAD KEIM BIOSIL)
- PODLAHY V 1. NP NAD TERÉNEM BUDOU S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ A IZOLACÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
- NOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRIKCE VE 2-4.NP BUDOU PROVEDENY JAKO NOVÉ MONTOVANÉ V SYSTÉMU FARMACELL, S PŘEDPOKLÁDANOU TL. 100 MM, VČETNĚ AKUSTICKÉ IZOLACE PROTI KROČEJOVÉMU HLUKU
- NOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PROVÉST JAKO PLOVOUCÍ S NÁŠLAPNOU VRSTVOU DLE ÚČELU MÍSTNOSTI.
- NEVYUŽÍVANÉ OTVORY VE STĚNÁCH DOZDÍT Z MVC
NEVYUŽÍVANÉ KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY ZASLEPIT - ZABETONOVAT
- DĚLÍCÍ PRVKY PROVÉST JAKO TENKÉ SDK S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A AKUSTICKÝMI PARAMETRY
. PODHLEDY BUDOU V MÍSTĚ PLOCHOSTROPÝCH KONSTRUKCÍ PROVEDENY JAKO ZAVĚŠENÉ BEDNĚNÍ, OMÍTANÉ V TL. 30 MM S RABICOVÝM PLETIVEM S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ
- PODHLEDY V POSLEDNÍM PODLAŽÍ S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ
- V 1. NP BUDOU V CELÉM ROZSAHU PROVEDENY SUŠICÍ OMÍTKY TYPU KEMA V PŘEDPOKLÁDANÉ TLOUŠŤCE 50 MM. POVRCH ZDIVA (I KLENEB) OČISTIT, VYČISTIT SPÁRY - MIN NA HL. 20 MM. POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN PRODYŠNÝMI MALBAMI KEIM BIOSIL.
- PROSTUPY INSTALAČNÍ SCP A ELEKTRO DOTĚSNIT HMOTAMI TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A1, A2, NEBO 2 TAK, ABY VYHOVOVALY ODOLNOSTI EI45/DP1
- PROSTUPY INSTALAČNÍ ZTI KONSTRUKCEMI STROPŮ BUDOU V NEHOŘLAVÉM POTRUBÍ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A1, A2 NEBO B TAK, ABY VYHOVOVALY ODOLNOSTI EI456/DP1
- PROSTUPY INSTALACEMI VZDT DO PRŮŘEZU 40.000mm2 UTĚSNIT HMOTAMI STUPNĚ NEHOŘLAVOSTI C1, TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ C1, UTĚSNĚNÍ PROVÉST V SOULADU S ČSN 730802
- PŘED PROVÁDĚNÍM SANAČNÍCH OPATŘENÍ BUDE PŘI KONTROLNÍM MĚŘENÍM UPŘESNĚN ROZSAH SANAČNÍCH OMÍTEK.

- VEŠKERÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENA PŘED HRANU PARAPETNÍ DESKY

UPOZORNĚNÍ :

- NÁVRH PŘÍPOJEK SÍTÍ VYCHÁZÍ Z NEÚPLNÝCH PODKLADŮ SOUČASNÉHO STAVU, JEJICH SKUTEČNÝ STAV MUSÍ BÝT OVĚŘEN NA STAVBĚ PO ROZKRYTÍ VRSTEV!
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STANOVÍ TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVEB, POKUD JSOU POUŽITY NÁZVY VÝROBKŮ NEBO KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU PŘÍZNAČNÉ PRO URČITÉHO VÝROBCE, POŽADUJE SE POUŽITÍ I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY SROVNATELNÝCH PRO DANÉ ŘEŠENÍ.
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY SE POŽADUJÍ DODAT MINIMÁLNĚ VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ A UVEDENÉ KVALITĚ S POPSANÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRY. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍ FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽÍ DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.

SCHEMA - VNITŘNÍ RAMPA

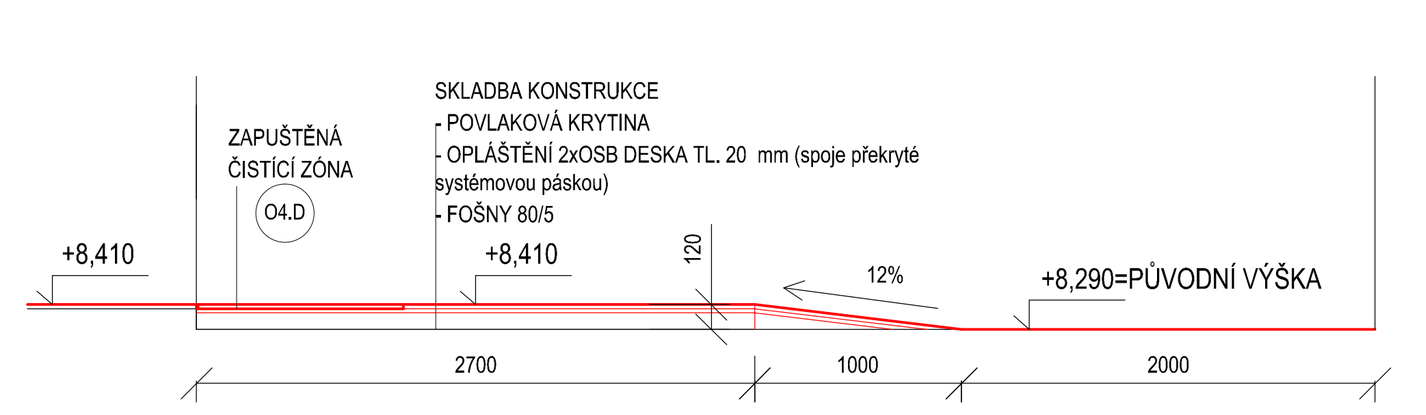

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

TYP UŽITNÉ JEDNOTKY	Č.M.	ÚČEL MÍSTN.	PLOCHA m2	PODLAHY TYP		STĚNY	STROPY TYP	OZN.
KOMUNIKACE	301	SCHODIŠTĚ	5	KAMENNÉ STUPNĚ, TERACO	F1	OMÍTKA, VÝMALBA, OLEJOVÝ NÁTĚR	OMÍTKA, VÝMALBA	——
6 PLOCHA KANCELÁŘÍ 221,9 m2	302	CHODBA	46,9	REPASE TERACO	F1	OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA	——
	303	KANCELÁŘ	16	REPASE PARKETY	E1	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H1
	304	KANCELÁŘ	24	NOVÉ PARKETY	E6	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H1
	305	UMYVÁRNA	3	KERAM. DLAŽBA	A1	OMÍTKA, VÝMALBA KERAM. OBKL. v. 1800	PODHLED	H3
	306	WC	3	KERAM. DLAŽBA	A1	OMÍTKA, VÝMALBA KERAM. OBKL. v. 1800	PODHLED	H3
	307	UMYVÁRNA	2,5	KERAM. DLAŽBA	A1	OMÍTKA, VÝMALBA, KERAM. OBKL. v. 1800	PODHLED	H3
	308	WC	1,4	KERAM. DLAŽBA	A1	OMÍTKA, VÝMALBA, KERAM. OBKL.V.1800	PODHLED	H3
	309	KUCHYŇKA	7,9	VINYL	D1	OMÍTKA, VÝMALBA KERAM. OBKL. NAD LINKOU	PODHLED	H3
	310	KANCELÁŘ	19,6	REPASE PARKETY	E1	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H1
	311	KANCELÁŘ	25,6	REPASE PARKETY	E1	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H1
	312	KANCELÁŘ	19,5	REPASE PARKETY	E3	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H1
	313	KANCELÁŘ	42,5	REPASE PARKETY	E3	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H1
	314	KOMORA	10	NOVÉ PARKETY	E6	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H1
7 BYT 2+KK 71,5 m2	315	ZÁDVEŘÍ	2,8	VINYL	E1	OMÍTKA, VÝMALBA,	PODHLED	H1
	316	KUCHYNĚ	15	REPASE PARKETY	E1	OMÍTKA, VÝMALBA, KERAM. OBKL. NAD LINKOU	PODHLED	H1
	317	POKOJ	17,3	REPASE PARKETY	E3	OMÍTKA, VÝMALBA	NOVÁ KCE STROPU PODHLED	H2
	318	POKOJ	31,2	REPASE PARKETY	E3	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H1
	319	KOUPELNA	5,2	KERAM. DLAŽBA	A1	OMÍTKA, VÝMALBA KERAM. OBKL. v. 1800	PODHLED	H1
KOMUNIKACE 55,7 m2	320	SCHODIŠTĚ	6,3	REPASE TERACO	F1	OMÍTKA, VÝMALBA OLEJ. NÁTĚR	PODHLED	——
	321	PAVLAČ	33,1	MODŘÍNOVÉ FOŠNY	E3	OMÍTKA, VÝMALBA	SKLENĚNÉ ZASTŘEŠENÍ	Z8
	322	CHODBA	18,4	VINYL	D1	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H1
8 BYT 2+KK 55,2 m2	323	KUCHYNĚ	12,6	VINYL	D3	OMÍTKA, VÝMALBA KERAM. OBKL. NAD LINKOU	NOVÁ KCE STROPU PODHLED	H2
	324	POKOJ	18,6	VINYL	D3	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H2
	325	POKOJ	16	VINYL	D3	OMÍTKA, VÝMALBA	NOVÁ KCE STROPU PODHLED	H2
	326	KOUPELNA	4,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	A3	OMÍTKA, VÝMALBA KERAM. OBKL. v. 1800	NOVÁ KCE STROPU PODHLED	H3
	327	ZÁDVEŘÍ	3,5	VINYL	D3	OMÍTKA, VÝMALBA, KERAM. OBKL. NAD LINKOU	NOVÁ KCE STROPU PODHLED	H2
9 BYT 1+KK 33,9 m2	328	KOUPELNA	6	KERAMICKÁ DLAŽBA	A3	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H3
	329	ZÁDVEŘÍ	4,3	VINYL	D3	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H2
	330	OBYTNÁ MÍSTNOST	23,6	VINYL	D3	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H2
10 BYT 1+KK 40,9 m2	331	ZÁDVEŘÍ	3,8	VINYL	D3	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H2
	332	KOUPELNA	6	KERAMICKÁ DLAŽBA	A3	OMÍTKA, VÝMALBA KERAM. OBKL. v. 1800	PODHLED	H3
	333	OBYTNÁ MÍSTNOST	31,1	VINYL	D3	OMÍTKA, VÝMALBA KERAM. OBKL. NAD LINKOU	PODHLED	H2
KOMUNIKACE	334	ZÁDVEŘÍ	4,2	VINYL	D3	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H2

LEGENDA :

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- SDK PŘÍČKA TL. 115 mm - W112 (DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ)
- VSTUP DO UŽITNÉ JEDNOTKY
- POŽÁRNÍ UZÁVĚRY DLE PŘBS
- ČISTÍCÍ ZÓNA
- PŘÍČKA POROTHERM 14, P+D, TL. 140 mm
- DOZDÍVKA Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL
- NOSNÁ STĚNA POROTHERM 25, AKU SYM TL. 250 mm
- MŘÍŽKA ZTI 200x200
- OTOPNÉ TĚLESO 100%

VÝPIS OCEL. PŘEKLADŮ

TYP	DÉLKA	POČET KS
I 120	1150	2
I 120	1360	12
I 120	1600	3
I 120	2400	3
I 120	2000	10
I 140	2000	3
I 140	2100	3
I 140	2300	3

VÝPIS KERAMIC.PŘEKLADŮ

TYP	DÉLKA	POČET KS
POROTHERM 7	1250	12
POROTHERM 14,5	1250	9
POROTHERM 7	1500	6
POROTHERM 14,5	1500	1

+-0,000 = stávající

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax. 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092

Zodpovědný projektant	Ing. arch. Jan Polách / Ing. Robert Bravenec	AUTORIZACE - ČKA 00 231 / AUTORIZACE - ČKAIT 131711
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH	
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	
Vypracoval	Ing. arch. Helena ŠPINLEROVÁ	

[redacted]

Název projektu:
DŮM MICHALSKÁ 2, OLOMOUC
parc. č. st. 632, k.ú. Olomouc - město

Investor	REAL ESTATE MORAVIA s.r.o., Ostružnická 325/6, 779 00 Olomouc	Číslo vyhotovení	
Adresa	Michalská č.p. 206, 77900 Olomouc	IČO	28350260
Město	parc. č. st 632, k.ú. Olomouc-město	Kraj	OLOMOUCKÝ
Status dok.	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Datum	11/2015
Část dok.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Měřítko	1:50
Číslo zakázky	07/2015	Jazyk	CZ
Název dokumentu	PŮDORYS 3.NP	Číslo dokumentu	04